Duman Alarmı Kullanım Kılavuzu

DHI-HY-SA13A • Bağımsız fotoelektrik duman alarmı • Türkçe

1 Ürün ve kullanım

Cihaz, duman algılandığında sesli ve görsel alarm verir. Sesli uyarıcının alarm seviyesi 3 m mesafede 85 dB(A) değerindedir. Test/Sessiz düğmesi, cihazın çalışmasını kontrol etmek ve alarm sesini durdurmak için kullanılır.



1: Sesli uyarıcı
2: Gösterge ve Test/Sessiz düğmesi

2 Teknik bilgiler

Özellik	Değer
Sensör / alarm	Fotoelektrik / sesli ve görsel
Güç kaynağı / pil ömrü	2 adet değiştirilebilir 1,5 V alkalin kuru pil / 5 yıl
Ön ayarlı alarm değeri	0,1–0,2 dB/m
Çalışma akımı	İzleme: ortalama ≤ 6 µA; alarm: ortalama ≤ 5 mA
Çalışma ortamı	−10 °C ile +55 °C; ≤ %95 bağıl nem, yoğuşmasız
Algılama alanı	Mekân yüksekliği 8 m'den az ise 20–40 m²
Boyut / ağırlık	Ø 102,0 × 50,9 mm / pillerle 140 g
Belgelendirme	EN 14604:2005/AC:2008

3 Gösterge ve sesli uyarılar

Bekleme: Kırmızı gösterge dakikada bir yanıp söner; sesli uyarı yoktur.
Alarm: Kırmızı gösterge saniyede bir yanıp söner; saniyede bir sesli uyarı verir.
Arıza: Kırmızı gösterge ve sesli uyarı dakikada iki kez çalışır.
Düşük pil: Kırmızı gösterge dakikada bir yanıp söner; dakikada bir sesli uyarı verir.

Kaynak notu: Arıza göstergesi, kılavuzun teknik tablosunda dakikada iki; ürün tanıtım tablosunda dakikada bir yanıp sönme olarak belirtilmiştir.

4 Montaj konumu

Dikkat: Cihaz, konutların normal iç mekânlarında kullanım için tasarlanmıştır. Yapıların planı ve yerleşimi farklı olduğundan konumlandırma bilgileri yol göstericidir. Ek yönlendirme için yerel itfaiyeye danışın.

Yerleşim şeması, yatak odalarında, zemin katta ve bodrumda alarm konumlarını gösterir. **Tavana montajda** oda köşelerinden en az 500 mm ve dumanın cihaza ulaşmasını engelleyebilecek aydınlatma armatürü veya dekoratif nesnelerden en az 300 mm uzaklık bırakın.

Eğimli tavanda: Eğim 45°'den küçükse uygun mesafe 500 mm'dir. Eğim 45°'den büyükse, kaynak çizimindeki gibi tepe noktasına ahşap destek yerleştirerek cihazı bu desteğin altına monte edin.

5 Belgeler

AB uygunluk ve performans beyanları:
https://en.wisualarm.com/Download
Ürün bilgileri:
https://en.wisualarm.com/en/Product

Montaj görselleri



Örnek yerleşim
Yatak odaları, zemin kat ve bodrum.

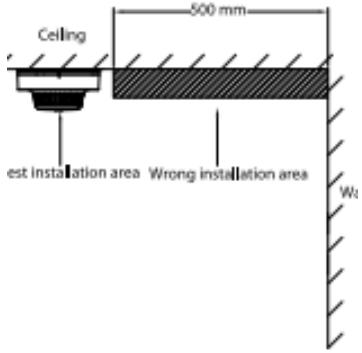

Düz tavan
Tavan köşesi veya duvar ile en az 500 mm mesafe bırakın.

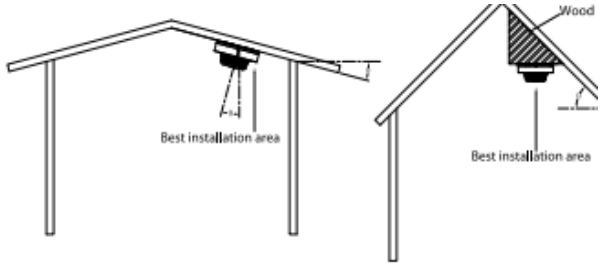

Eğimli tavan
45° altındaki eğimde 500 mm; 45° üzerindeki eğimde ahşap destek kullanın.

Garanti Belgesi

WISUALARM • DHI-HY-SA13A • Alarm cihazı

Üretici veya ithalatçı firma

Eftron Otomasyon San. ve Ticaret Ltd. Şti.
Atatürk Mah. Ertuğrul Gazi Sok. Metropol İstanbul C1 Blok No:2B İç Kapı No:376 Ataşehir/İST
Telefon: +90 549 779 06 10 | **E-posta:** info@eftron.com.tr

Garanti süresi: Teslimden itibaren 2 yıl
Azami tamir süresi: 20 iş günü
Bandrol ve seri no:
.....
Yetkilinin imzası ve firma kaşesi:

.....

Satıcı ve teslim bilgileri

Unvan:
.....

Adres:
.....

Telefon ve faks:
.....

E-posta:
.....

Fatura tarihi ve sayısı:
.....

Teslim tarihi ve yeri:
.....

Yetkilinin imzası ve firma kaşesi:
.....

Garanti şartları

1) Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır. Bu süre 2 yıldan az olamaz.

2) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamı garanti kapsamındadır.

3) Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesi uyarınca sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarım veya satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.

4) Tüketici ücretsiz onarımı seçerse satıcı; işçilik, değiştirilen parça veya başka bir ad altında ücret almadan malı onarmak veya onartmakla yükümlüdür. Tüketici bu hakkı üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı bu hakkın kullanılmasından müteselsilen sorumludur.

5) Ücretsiz onarım hakkı kullanıldığında malın garanti içinde tekrar arızalanması, azami tamir süresinin aşılması veya tamirin mümkün olmadığının yetkili servis, satıcı, üretici ya da ithalatçı raporuyla belirlenmesi halinde tüketici; bedel iadesi, ayıp oranında indirim veya imkân varsa ayıpsız misliyle değişim talep edebilir. Satıcı bu talebi reddedemez. Talep karşılanmazsa satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Garanti şartlarının devamı

6) Tamir süresi 20 iş gününü geçemez. Süre, garanti içinde arızanın yetkili servise veya satıcıya bildirildiği; garanti dışında ise malın yetkili servise teslim edildiği tarihte başlar. Arıza 10 iş gününde giderilemezse üretici veya ithalatçı, tamir tamamlanana kadar benzer özellikte başka bir malı tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır. Garanti içinde tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.

7) Kullanma kılavuzuna aykırı kullanımdan kaynaklanan arızalar garanti kapsamı dışındadır.

8) Tüketici, garanti haklarıyla ilgili uyuşmazlıklarda yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

9) Satıcı bu Garanti Belgesini vermezse tüketici, Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvurabilir.